


CATALOGO | 2024



KUKYR
SMART EVOLUTION



LINEA

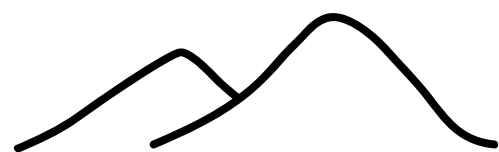

VESUVIO




KUKYR
SMART EVOLUTION



GOLD FIN

Grazie a questa protezione, si impedisce l'innescarsi di fenomeni di corrosione e vengono salvaguardate nel tempo l'integrità e le prestazioni dell'apparecchio.

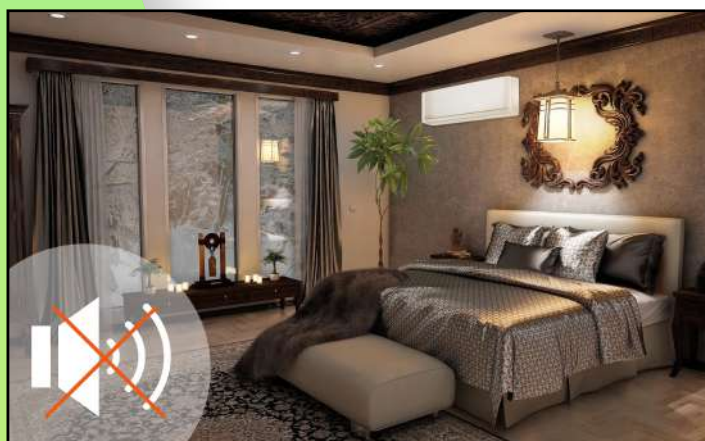

SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo i nostri prodotti sono studiati per offrirti la massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne, per un riposo ottimale senza alterare né la portata d'aria né la capacità.




SELF CLEAN

La funzione SELF CLEAN attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, utile per rimuovere l'acqua condensata e prevenire la formazione di muffe o batteri nocivi per la tua salute.

ANTI-MUFFA

Successivamente al funzionamento del condizionatore sarà presente umidità all'interno delle superfici di scambio. La nostra tecnologia a prova di muffa continuerà a far funzionare la ventola per i 3 minuti successivi allo spegnimento per asciugare l'evaporatore e la ventola, evitando la futura formazione di muffe.

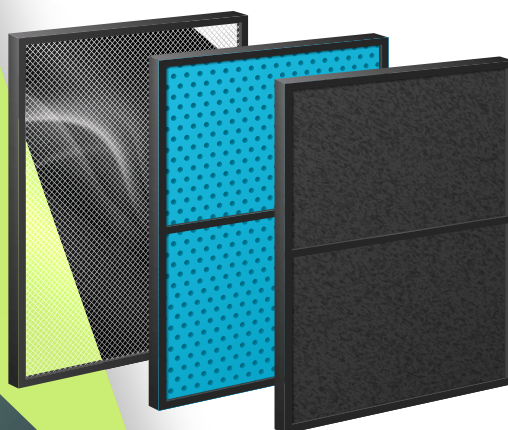

FILTRO 3 STADI
CARBONI ATTIVI
VITAMINA C
IONI D'ARGENTO



**WIFI
INCLUSO**

VESUVIO



**A++
A+**

**GOLD
FIN**

**FILTRO
3 STADI**

**SELF
CLEAN**

**SILENT
MODE**

**TIMER
24H**

**ECO
MODE**

**ANTI
MUFFA**

DETRAZIONI FISCALI			CONTO TERMICO 50% - 65% 110%	CONTO TERMICO 50% - 65% 110%	CONTO TERMICO 50% - 65% 110%	50%
DATI TECNICI			VESUVIO 9000	VESUVIO 12000	VESUVIO 18000	VESUVIO 24000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	700x198x270	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Esterna	mm	665x530x260	665x530x260	780x560x270	780x560x270
PESO	Interna	kg	7.5	8.5	10	14
	Esterna	kg	21.7	23.3	30.5	33
DIMENSIONI IMBALLAGGIO INTERNA		mm	750x267x317	864x332x265	979x354x292	1102x395x305
DIMENSIONI IMBALLAGGIO ESTERNA		mm	785x600x340	785x600x340	880x602x330	880x602x330
PESO LORDO	Interna	kg	8.5	9.5	12	16
	Esterna	kg	24.8	26.2	33	36

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinché KUKYR possa portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. KUKYR non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.



DATI TECNICI			VESUVIO 9000	VESUVIO 12000	VESUVIO 18000	VESUVIO 24000
COMANDO			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW		2.5	3.2	4.8	6.0
SEER	W/W		6.1	6.1	6.1	6.1
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.			A++	A++	A++	A++
PDESIGNC	kW		2.1	2.5	3.8	5.0
SCOP	W/W		4.0	4.0	4.0	4.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.			A+	A+	A+	A+
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	kW		2.50(0.66~2.78)	3.20(0.66~3.70)	5.00(1.61~5.20)	7.10(1.11~7.80)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W		770(250~1300)	990(250~1600)	1545(350~2400)	2300(450~3350)
EER			3.25	3.23	3.24	3.09
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW		2.60(0.66~2.88)	3.40(0.66~3.80)	5.00(1.61~5.30)	7.10(1.37~8.20)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W		680(250~1300)	915(250~1600)	1345(350~2450)	2200(450~3350)
COP			3.82	3.72	3.72	3.23
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h		0.9	1.1	1.4	2.2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h		500	550	820	1200
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h		-	-	-	-
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)		40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)		50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)		62	64	65	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE	A		-	-	-	-
CAVO DI COMUNICAZIONE			-	-	-	-
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
AREA DI APPLICAZIONE		m²	9~16	14~22	20~35	27~45
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO		m	9	12	12	15
DISLIVELLO MASSIMO		m	5	7	8	8
INTERVALLO DI TEMPERATURE		°C	17~30	17~30	17~30	17~30
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Carica	Gr	570	580	920	1400
	Equivalente CO2	Tonn.	-	-	-	-
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	16~53	16~53	16~53	16~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30



349 5888967



info@kukyr.it



www.kukyr.it